

## Ihre Systemprodukte im Überblick

### SAKRET GALA Drainmörtel GDM 4

Hoch wasserdurchlässiger Verlegemörtel für Pflaster- und Plattenflächen aus Beton, Naturstein als auch keramische Beläge z. B. Gehwege, Terrassen



- belastbar - Befahrung mit PKW möglich
- frühe Nutzung - hochwertige Bindemittel
- für entsiegelte Flächen
- gegen Verfärbungen und Ausblühungen
- vorformbar - kunststoffmodifiziert
- geprüft beim MPA



Verbrauch	Menge Gebinde	
ca. 16 kg/m²/ cm Schichtdicke	25 kg Sack	42 St./Palette

### SAKRET Bettungsmörtel-Bindemittel BM-B

Bindemittel zur Herstellung von Bettungsmörteln



- Wasserdurchlässig in Abhängigkeit der Gesteinskörnung
- Einkomponentig
- Hoch ergiebig
- Kunststoff- und trassmodifiziert
- Hoher Frost-/Tausalz-widerstand
- Geprüft beim MPA



Verbrauch	Menge Gebinde	
1:5 2,9 kg/m²/cm 1:8 1,9 kg/m²/cm	25 kg Sack	42 St./Palette

### SAKRET Grundier- und Mörtelharz EPG

Haftbrücke zur Verbesserung Verbundfähigkeit zwischen EP-Drainmörtel und Belagsstoff



- für Wand und Boden
- für Innen und außen
- hoch widerstandsfähig/ abriebfest
- dünnflüssig
- lösemittelfrei
- emissionsarm
- erfüllt die Anforderungen der AgBB-Kommission für den Einsatz in Innenräumen (Öffentliche Gebäude, Wohnräume, Aufenthaltsräume etc.)



Verbrauch	Menge Gebinde/Palette
ca. 150 - 300 g/m²	1 kg Dose 5 kg Dose

### SAKRET Pflasterfuge PF 1 flex

Zum wasserdurchlässigen Verfugen von leicht belasteten Pflasterflächen



- für Boden
- für außen
- Wasserdurchlässig
- 1-komponentiger Kunstharzmörtel
- Für drainfähige Untergründe
- Gebrauchsfertig
- Einfache Verarbeitung
- Mit Wasser einschlammbar



Farben	Menge Gebinde/Palette	
steingrau, sand, anthrazit	22 kg Eimer	24 St./Palette

### SAKRET Pflasterfuge PF 1 plus fein

Zum wasserdurchlässigen Verfugen von schmalen Fugen



- für Boden
- für außen
- wasserdurchlässig
- für Fugen ab 3 mm
- gebrauchsfertig
- sehr hohe Festigkeiten
- für drainfähige Untergründe
- einfache Verarbeitung durch Einklehren
- mit Wasser einschlammbar



Farben	Menge Gebinde/Palette	
grau, steingrau, sand, anthrazit, brillantschwarz	25 kg Eimer 10 kg Eimer	24 St./Palette 48 St./Palette

### SAKRET EP Drainmörtel EPD

Hoch wasserdurchlässiger Epoxidharz-Drainagemörtel zur Herstellung von zementfreien Bettungs- und Ausgleichsschichten sowie Estrichen



- für Boden, innen und außen
- für geringe Schichtdicken
- härtet schrumpffrei aus
- verfärbungshemmend, chlorwasserbeständig
- alterungs- und volumenbeständig
- hoch wasserdurchlässig und kapillarpassiv



Verbrauch	Menge Gebinde		
ca. 16 kg/m²/ cm Schichtdicke	25 kg Sack 1 kg Dose	Körnung EPG	

### SAKRET Kontaktschlämme KS

Zementäre, flexible Haftbrücke für Mörtelbettverlegung/ Verbundestriche



- für Wand und Boden
- für innen und außen
- kunststoffmodifiziert
- zum Schlämmen
- hohe Verbundsicherheit
- hoher Frostwiderstand
- für Heizestriche geeignet
- erfüllt die Emissionsklasse EMICODE EC 1 R Plus



Verbrauch	Menge Gebinde/Palette	
ca. 1,5 kg / m²	25 kg Sack	42 St./Palette

### SAKRET GALA Multi Flexband GMF

Zur Herstellung von Bewegungsfugen, sowie Trenn- und Schutzlagen



- für Boden
- für außen
- leichte Verarbeitung
- wenig Verschnitt
- frostsicher, da keine Wasseraufnahme

1 Band - 3 Anwendungen



Dimension	Menge Gebinde
Stärke: 8 mm Höhe: 300 mm	20 m Rolle

### SAKRET Pflasterfuge PF 1 plus

Zum wasserdurchlässigen Verfugen von leicht bis mittel belasteten Pflasterflächen



- für Boden
- für außen
- wasserdurchlässig
- für Fugen ab 3 mm
- hohe Festigkeiten
- für drainfähige Untergründe
- gebrauchsfertig
- einfache Verarbeitung
- mit Wasser einschlammbar



Farben	Menge Gebinde/Palette	
grau, steingrau, sand, anthrazit	25 kg Eimer 10 kg Eimer	24 St./Palette 48 St./Palette

### SAKRET GALA Fuge Multi MGF

Multifunktionaler, 1-komponentiger Spezialfugenmörtel für alle Belastungsklassen



- für Boden
- für innen und außen
- wasserundurchlässig
- für Fugen ab 1 mm
- selbstverdichtend
- früh waschbar
- leichte Reinigung durch Comfort Clean System CCS



Farben	Menge Gebinde/Palette	
grau, sand, anthrazit	15 kg Eimer	33 St./Palette



SAKRET BAUSYSTEME GMBH & CO. KG




www.sakret-bausysteme.de



Technische Auskünfte: Tel. 0231/99 58-100

Mit freundlicher Empfehlung von:



Bildnachweise: © sakret, fotolia

Impressum: Gala\_GA\_41/dtsch/D/03.17/2000/hitzegrad

#### SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG (Ein Unternehmen der Knauf Gruppe)

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG  
Königsberger Straße 35  
D-41460 Neuss  
Tel. 0 21 31 / 95 00-0  
Fax 0 21 31 / 95 00-21

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG  
Kiefernweg 3  
D-24558 Henstedt-Ulzburg  
Tel. 0 41 93 / 7 55 59-0  
Fax 0 41 93 / 7 55 59-21

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG  
Kieswiesen 2  
D-73776 Altbach (bei Esslingen)  
Tel. 0 71 53 / 667-200  
Fax 0 71 53 / 667-299

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG  
Kressenweg 15  
D-44379 Dortmund  
Tel. 02 31 / 99 58-0  
Fax 02 31 / 99 58-139

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG  
Frankfurter Chaussee  
D-15562 Rüdersdorf  
Tel. 03 36 38 / 7 60-0  
Fax 03 36 38 / 7 60-19

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG  
Ellighofen 6  
D-79283 Bollschweil  
Tel. 0 76 33 / 810-0  
Fax 0 76 33 / 810-112

info@sakret.net



SAKRET BAUSYSTEME GMBH & CO. KG

## SAKRET Bausysteme für den GaLaBau Keramische Beläge im Außenbereich

Fördermitglied des  
Verbandes für Garten-,  
Landschafts- und Sportplatzbau:  
NW, BE, BB, MV, HH, NI, SH, BW



Ihre Experten für  
Garten & Landschaft





## Keramische Beläge im Außenbereich.

Sicher verlegt mit SAKRET

Dünnschichtige Keramikelemente liegen voll im Trend. Der Marktanteil der großformatigen Keramikplatten (Steinzeug und Feinsteinzeug) im Außenbereich hat sich rasant erhöht. Die Verlegung solcher Keramikplatten findet in der aktuellen ZTV-Wegebau keine Berücksichtigung und stellt somit eine zu vereinbarende Sonderbauweise dar. Unter diesem Gesichtspunkt ist eine, bei der sichersten, der gebundenen Bauweise, verbindliche System- bzw. Aufbauempfehlung vom Bettungs- und Fugenmörtelhersteller zu empfehlen (**Rückfallebene**).

SAKRET Bausysteme bietet seinen Kunden diesen Service durch spezielle Systemaufbauten /-empfehlungen und anwendungs-technische Unterstützung bei der Umsetzung Ihrer Projekte. Die Zusammenarbeit mit namhaften Keramikherstellern und die daraus resultierenden Erkenntnisse kommt unseren Kunden zugute!

### Die 2 Arten - Keramikelemente für den Außenbereich:

Feinsteinzeug	trockengepresste (evtl. rektifiziert) keramische Platten 18 mm - 20 mm mit einer Wasseraufnahme < 0,5%. Empfohlene Fugenbreite 3 – 8 mm (je nach Plattengröße / thermische Dehnung)
Steinzeug	stranggepresste rektifiziert keramische Platten 22 mm – 35 mm mit einer Wasseraufnahme von ca. 3%. Empfohlene Fugenbreite 5 – 10 mm (je nach Plattengröße / thermische Dehnung)

### Aufbauvarianten

für den fußläufigen Bereich der Nutzungskategorie N1 nach ZTV Wegebau.



### Hinweis zu Bewegungsfugen


Bewegungsfugen sind min. entlang an Gebäuden und an allen in der Fläche befindlichen Bauteilen, wie Pfeiler, Stützen, Kanaldeckel und Entwässerungsrinnen, anzubringen.

Dimension und Geometrie der Fläche müssen beurteilt und ggf. Bewegungsfugen gemäß der entsprechend Regelwerke / Merkblätter vorgesehen werden.



### ■ Aufbau Keramik auf Betonplatte - hydraulisch

Keramikelement grau 600x600x20 mm

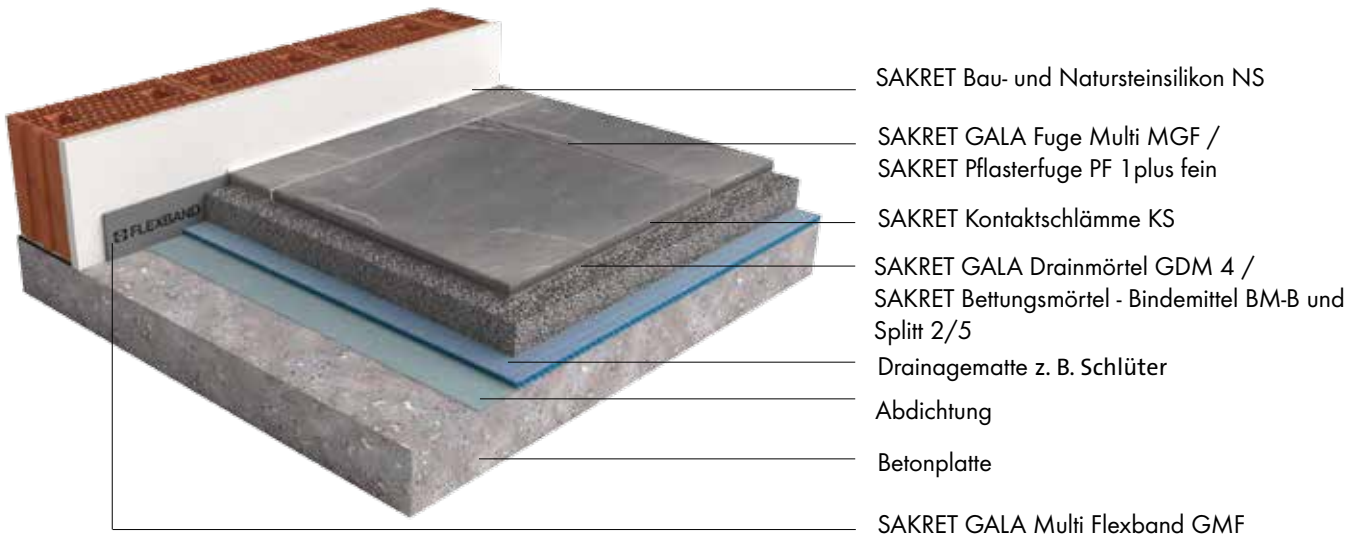


### ■ Aufbau Keramik ungebundene Tragschicht - gebundene Bettung

Keramikelement beige 600x600x20 mm



### ■ Aufbau Keramik auf Betonplatte - thermoelastisch

Keramikelement anthrazit 600x600x20 mm

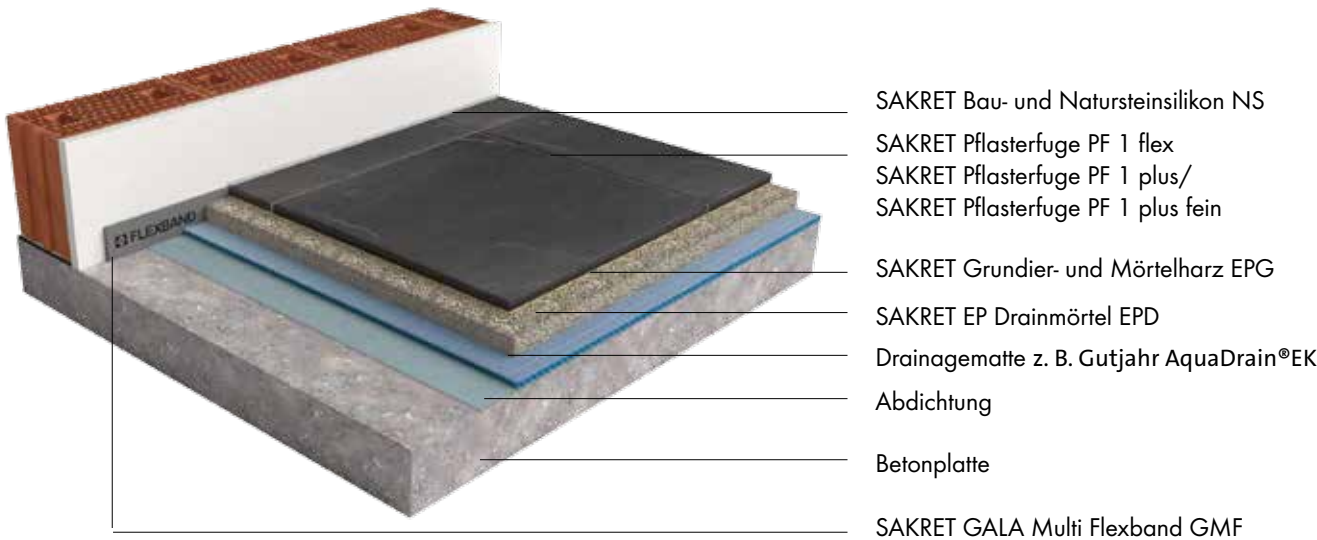

### ■ Aufbau Keramik ungebundene Tragschicht - ungebundene Bettung, gebundene Fuge

Keramikelement beige 600x600x20 mm mit SAKRET Kontaktschlämme KS auf der Plattenrückseite aufgezahnt (Butteringverfahren)

